

AMAZONE

AW



Les rouleaux semi-portés AMAZONE - Le meilleur rappui.

Avec AMAZONE, préserver la fertilité des sols



Les rouleaux semi-portés AMAZONE requièrent toutes les qualités pour rouler les semis sur sols lourds ou légers. Ceci est important pour les semis qui n'auraient pas bénéficié d'un rappuyage aussi efficace que peut le faire le rouleau Matrix par exemple lors du semis. L'homogénéité de la préparation du sol et le rappuyage du lit


de semis améliorent la capillarité dans la zone de germination. Cela conduit à des levées rapides et homogènes.

RAPPUI OPTIMUM SUR TOUTE LA LARGEUR

Le système flottant avec articulation entre rouleaux permet d'épouser au maximum le profil du terrain et d'optimiser ainsi le rappui. L'entraxe réduit entre les éléments de rouleaux arrière et avant permet de tourner court et sans risque de ripage. De plus, le long timon surdimensionné, avec barre d'attelage tournante, facilite les manoeuvres en fourrières.

SYSTEME DE REPLIAGE ASTUCIEUX

Le repliage/dépliage des rouleaux s'effectue depuis la cabine du tracteur par deux puissants vérins hydrauliques. Lors du repliage, le verrouillage mécanique des rouleaux latéraux sur la potence du châssis sécurise l'appareil pour le transport.

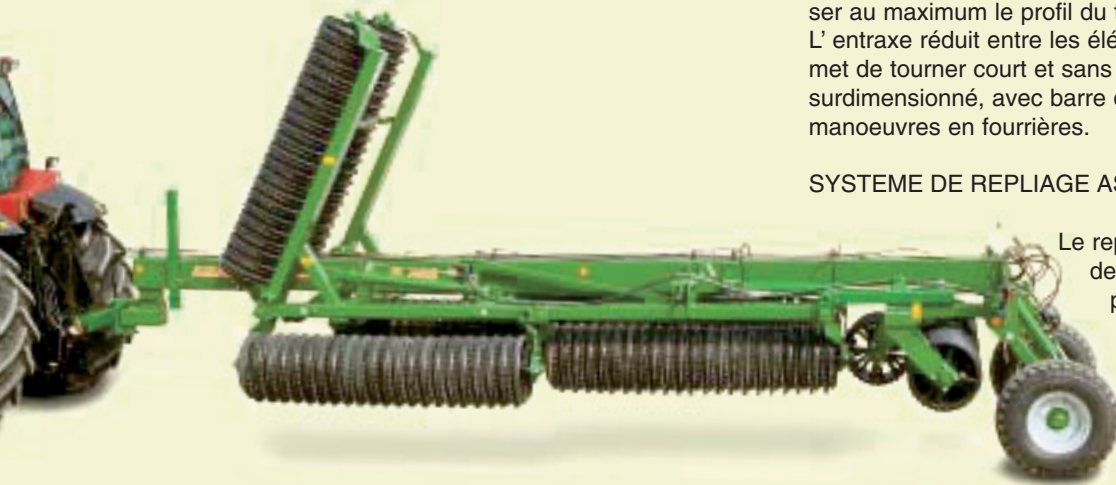

UN TRANSPORT EN TOUTE SECURITE

Une parfaite répartition des charges et un centre de gravité très bas garantissent une stabilité optimale du matériel au transport. Enfin la faible largeur au transport couplée au puissant relevage arrière avec verrouillage hydraulique sécurisent les déplacements sur route.

Caractéristiques techniques :

Modèle	6600	7800	9400	12200	13800	15400
Largeur de travail (m)	6,60	7,80	9,40	12,20	13,80	15,40
Poids (kg)	4010	4580	4880	6120	6950	7950
Puissance nécessaire (kW/PS)	60/80	80/110	95/130	110/150	120/165	132/180
Nombre de segments	3	5	5	7	7	7
Freinage hydraulique	-	-	-	x	x	x
Longueur au transport (m)	5,93	5,93	7,20	8,13	8,30	8,30
Largeur au transport (m)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Attelage catégorie	cat. II	cat. II	cat. II	cat. II	cat. III	cat. III

Les photos, spécifications et données techniques sont sans engagement.

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG • Postfach 51 • 49202 Hasbergen-Gaste / Germany
Tel. +49 (0)5405 501-0 • Telefax +49 (0)5405 501-193

BBG Bodenbearbeitungsgeräte GmbH & Co. KG • Rippachtalstraße 10 • 04249 Leipzig / Germany
Tel. +49 (0)341 4274-600 • Telefax +49 (0)341 4274-619