

HE-VA Tromler Vip- & Lift-Roller

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

RINGTYPE		CAMBRIDGE			KNAST	CROSSKILL	BØLGET	PLAN
								
ARBEJDS- BREDE	Ring str.	450 mm	510 mm	620 mm	550 mm	485/530 mm	500 mm	505 mm
Vip-Roller 3,3 m / 3,7 m / 4,1 m / 4,5 m								
3,3 m TRANSPORT 2,32 m	VÆGT KG ANTAL RINGE AKSEL (mm)	1330 63 60	1424 63 60	- - -	1075 22 50	1400 33 60	1410 66 60	1190 11 60
3,7 m TRANSPORT 2,32 m	VÆGT KG ANTAL RINGE AKSEL (mm)	1450 71 60	1555 71 60	- - -	1280 25 50	1525 37 60	1540 74 60	1280 12 60
4,1 m TRANSPORT 2,32 m	VÆGT KG ANTAL RINGE AKSEL (mm)	1585 79 60	1695 79 60	- - -	1270 28 50	1655 41 60	1680 82 60	1430 14 60
4,5 m TRANSPORT 2,32 m	VÆGT KG ANTAL RINGE AKSEL (mm)	1710 87 60	1830 87 60	- - -	1345 30 50	1780 45 60	1810 90 60	1510 15 60
HJUL: 10.0 / 80 x 12 - 10 PLY. Kræver 1 enkelt- og 1 dobbeltvirkende olieudtag								
Vip-Roller 5,4 m / 6,3 m / 7,3 m								
5,4 m TRANSPORT 2,45 m	VÆGT KG ANTAL RINGE AKSEL (mm)	1960 105 60	2070 105 60	- - -	1700 36 50	2066 54 60	2080 108 60	1720 18 60
6,3 m TRANSPORT 2,45 m	VÆGT KG ANTAL RINGE AKSEL (mm)	2460 123 60	2820 123 60	- - -	2120 42 50	2550 63 60	2590 126 60	2170 21 60
7,3 m TRANSPORT 2,45 m	VÆGT KG ANTAL RINGE AKSEL (mm)	2650 143 60	3030 143 60	- - -	2285 48 50	2830 73 60	2790 146 60	2290 24 60
HJUL: 10.0 / 75 X 15.3 - 10 PLY. Kræver 2 dobbeltvirkende olieudtag								
Lift-Roller 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m								
2,6 m TRANSPORT 2,6 m	VÆGT KG ANTAL RINGE AKSEL (mm)	790 47 60	930 47 60	1165 47 60	680 16 50	730 25 60	830 48 60	675 8 60
3,0 m TRANSPORT 3,0 m	VÆGT KG ANTAL RINGE AKSEL (mm)	900 55 60	1060 55 60	1275 55 60	815 19 50	830 27 60	975 56 60	765 9 60
4,0 m TRANSPORT 4,2 m	VÆGT KG ANTAL RINGE AKSEL (mm)	1280 75 60	1505 75 60	1798 75 60	1160 27 50	1210 37 60	1370 76 60	1080 12 60



N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel.

FORHANDLER:

HE-VA Tromler

Vip- & Lift-Roller – Enkelt og effektiv!



HE-VA
TROMLER

VIP-ROLLER

Enkel konstruktion

Den enkle og kompakte konstruktion på HE-VA VIP-Roller giver en manøvreedygtig tromle med et lille trækraftbehov samt lang levetid og høj driftssikkerhed.

Indstilling af trækstangshøjde

Trækstangshøjden indstilles let med tip-cylinderens stopbolt.

Bevægelige sideled



Via VIP-Rollerens sideled sikres bevægelighed gennem tværcylinderens frigang, hvorved tromlen følger markens ujævnheder.

Automatisk transportsikring



På HE-VA VIP-Roller placeres sideleddene vandret i transportbeslagene, hvorved hydrauliksystemet er aflastet, og tromlen er automatisk låst under transport/opbevaring.



Ringene er monteret på 60 mm aksler af specialstål for at sikre god styrke og lang levetid. Akslerne kører på dobbelttætnede kuglelejer monteret med 4 bolte beskyttet bag U-profilrammen.

»VIP« – Perfekt

Hurtig og sikker omstilling



2,45 m
maks.

LIFT-ROLLER

Enkel konstruktion



HE-VA Lift-Roller er en hurtig og let løsning til pakning og tromling.

Lille løftebehov



Lift-Rollerens kompakte konstruktion med vægten tæt på traktoren gør den let at manøvrere selv med mindre traktorer. Lift-Roller leveres standard med justerbart støt-teben.

Lift-Roller leveres i arbejdsbredder på 2,6, 3,0 og 4,0 m.



Vælg din egen ringprofil



Cambridge ringe
450 mm, 510 mm.
620 mm kun til Lift-Roller



Knastring
550 mm



Crosskill ringe
485/530 mm



Bølgering
500 mm



Planring
505 mm




Fri bevægelig trækbom



HE-VA er din garanti for, at enkle konstruktioner giver effektive redskaber.

Lift-Roller bæres med en løs trækbom, hvilket gør til- og frakobling meget let. Trækbommen har fri bevægelighed op/ned, hvorved Lift-Rollen er fleksibel i forhold til markens overflade.

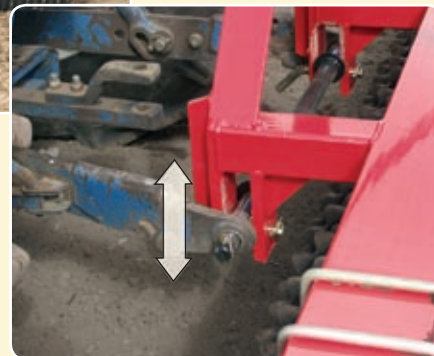

»LIFT« – Perfekt resultat

Lift-Roller er konstrueret, så lejerne er placeret, hvor traktorens hjul vil tromle, så der opnås perfekt tromling i hele arbejdsbredden.

HE-VA
TROMLER