

Pour un broyage efficace des jachères et résidus de récolte



Un broyeur efficace et polyvalent


Le broyeur FXJ absorbe toutes les contraintes liées à sa fonction: Le caisson est renforcé par un blindage; le rotor est soumis en usine à un équilibrage dynamique après montage des fléaux ou des couteaux cuillère. Robuste et polyvalent, le FXJ est bien adapté aux tracteurs de moyenne puissance de 75 à 120 ch.

La broyage des jachères et résidus de récolte est la spécialité du FXJ de Kverneland. Son rotor horizontal, entraîné par 5 courroies, peut être équipé au choix de fléaux ou de cuillères.


Avec ses grandes roues pivotantes sur 180°, il passe partout.



Couteau cuillère

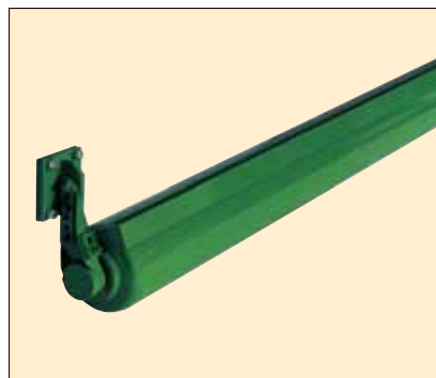

Un rouleau arrière peut être monté en lieu et place des roues pivotantes.

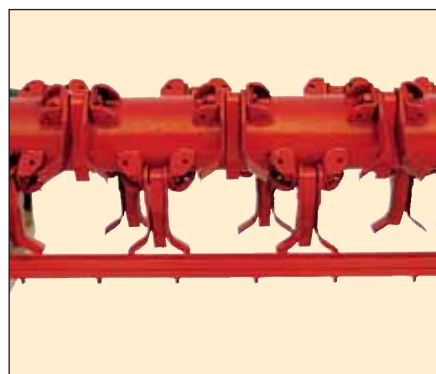

Rotor équipé de couteaux Y avec palettes de ventilation.

Équipement standard

Caractéristiques	FXJ 255	FXJ 300
Largeur de travail (m)	2.57	3.02
Poids (kg)	975	1273
Puissance admissible à la P. de F. (ch)	80	100
Attelage 3 points avec chapes déportables	cat. II	cat. II
Entraînement avec roue libre Cardan		
1"3/8 6 C (t/mn)	540	540 ou 1000
Nombre de courroies d'entraînement (coté gauche)	5	5
Nombre de fléaux Y (avec contre – couteaux)	64	72
Nombre de palettes de ventilation/Nbre de marteaux	32	36
Régime rotor (t/mn)	2080	1715
Patins latéraux	standard	standard
Toile de blindage	standard	standard
Capot AR réglable avec possibilité de fermeture	standard	standard
Béquille de stationnement	standard	standard

Kverneland Modena S.p.A.
Strada Ponte Alto 74
41100 MODENA - Italy
Telephone +39 059 380511
Telefax +39 059 827385

www.kvernelandgroup.com



Kverneland se réserve le droit d'apporter des modifications ou des compléments aux caractéristiques de conformation des machines, sans que ceci entraîne dans son chef l'obligation d'adapter les machines qui ont été vendues à une date antérieure ou postérieure au moment au cours duquel les dites variations ont été apportées.

Kverneland France S.A.
55, avenue Ampère – BP 70149
45803 SAINT-JEAN-DE-BRAYE Cedex
Tél: 33 (0)238524300
Fax: 33 (0)238524301

www.kvernelandgroup.com

Un broyeur efficace et polyvalent


Le broyeur FXJ absorbe toutes les contraintes liées à sa fonction: Le caisson est renforcé par un blindage; le rotor est soumis en usine à un équilibrage dynamique après montage des fléaux ou des couteaux cuillère. Robuste et polyvalent, le FXJ est bien adapté aux tracteurs de moyenne puissance de 75 à 120 ch.

La broyage des jachères et résidus de récolte est la spécialité du FXJ de Kverneland. Son rotor horizontal, entraîné par 5 courroies, peut être équipé au choix de fléaux ou de cuillères.


Avec ses grandes roues pivotantes sur 180°, il passe partout.



Couteau cuillère

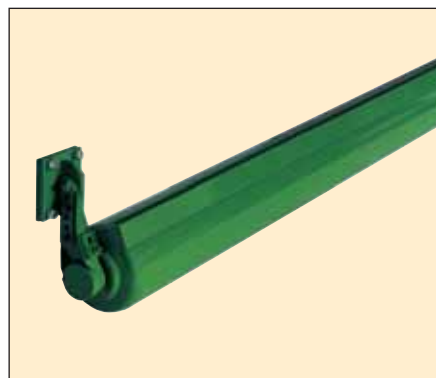

Un rouleau arrière peut être monté en lieu et place des roues pivotantes.

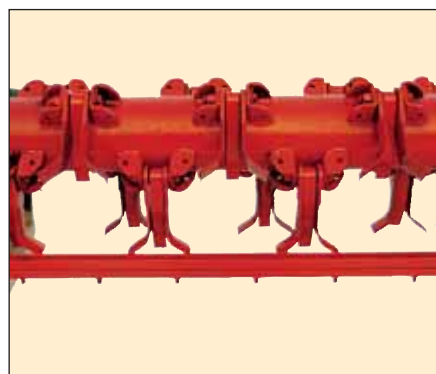

Rotor équipé de couteaux Y avec palettes de ventilation.

Equipement standard

Caractéristiques	FXJ 255	FXJ 300
Largeur de travail (m)	2.57	3.02
Poids (kg)	975	1273
Puissance admissible à la P. de F. (ch)	80	100
Attelage 3 points avec chapes déportables	cat. II	cat. II
Entrainement avec roue libre Cardan		
1"3/8 6 C (t/mn)	540	540 ou 1000
Nombre de courroies d'entraînement (coté gauche)	5	5
Nombre de fléaux Y (avec contre - couteaux)	64	72
Nombre de palettes de ventilation/Nbre de marteaux	32	36
Régime rotor (t/mn)	2080	1715
Patins latéraux	standard	standard
Toile de blindage	standard	standard
Capot AR réglable avec possibilité de fermeture	standard	standard
Béquille de stationnement	standard	standard

Kverneland Modena S.p.A.
Strada Ponte Alto 74
41100 MODENA - Italy
Telephone +39 059 380511
Telefax +39 059 827385

www.kvernelandgroup.com



Kverneland se réserve le droit d'apporter des modifications ou des compléments aux caractéristiques de conformation des machines, sans que ceci entraîne dans son chef l'obligation d'adapter les machines qui ont été vendues à une date antérieure ou postérieure au moment au cours duquel les dites variations ont été apportées.