


FICHE TECHNIQUE

GAMME SYNCHRODISC SXPL

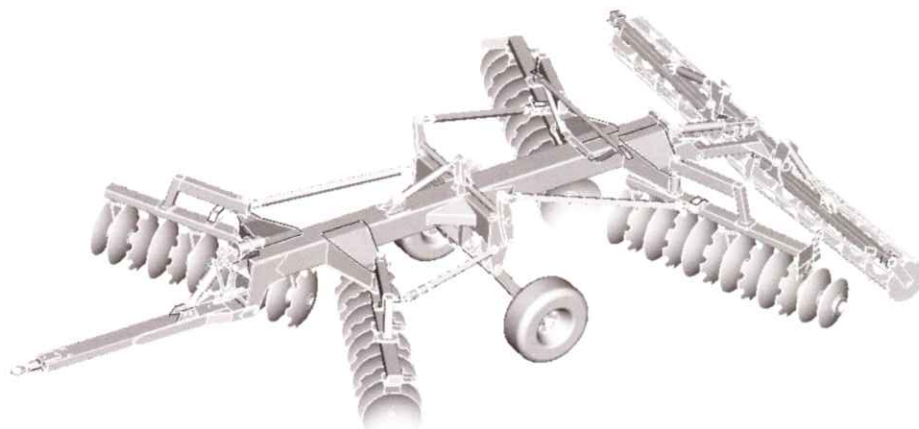

Pulvérisateur Synchronisc SXPL

EQUIPEMENTS STANDARDS :

CHASSIS : monopoutre tube 300x300x10

POUTRES : train de disques 150x100x8

PALIER : double roulement conique à triple étanchéité

ARBRES : carré de 40 mm traité

DISQUES : crénelés avant, lisses arrière ou alternés - Montage dégressif - possibilité disques lobés

2 disques effaceurs compris

RELEVAGE : vérin double effet avec butée hydraulique réglable

ESSIEU : carré de 60 - 70 à partir de 40 disques

2 ROUES 10.0/75x15,3 10 plis

2 ROUES 14.0-65 ou 12.5/80x15 10 plis à partir de 4.05 m

REGLAGE D'ANGLE : hydraulique par repère visuel gradué

VERIN SUR FLECHE : compensation hydraulique avec amortisseur

FLECHE longue à partir de 36 disques

ATTELAGE : anneau tournant

FREINAGE : homologué DRIRE

Possibilité de rouleaux arrière - voir chapitre rouleaux

Largeur de transport inférieure à 2.50m

Les PLUS de la gamme SXPL :

REGLAGE et EQUIPEMENT :

Avec le Synchronisc SXPL, vous modifiez la position transport travail et l'angle d'ouverture des quatre trains de disques de façon synchronisée en cours de travail. Ce système est breveté par GREGOIRE-BESSON.

Le Synchronisc SXPL est proposé en arbre carré de 40 mm, équipé de paliers à roulements coniques à triple étanchéité.

Les pivots d'articulation sont pris en chape et montés sur bagues en matériaux composites haute résistance.

UTILISATION :

Le Synchronisc SXPL vous offre la possibilité d'adapter votre travail à la nature et au relief de vos sols.

Il convient parfaitement aux tracteurs de moyenne puissance.

GAMME SXPL**PULVERISEUR AUTO-PORTEUR X REPLIABLE LATERAL HYDRAULIQUE
TRAINS DECALES type "PROFIL" LOURD**

SXPL	Référence	Nombre disques	Nombre paliers	Largeur travail	Poids indicatif	Puissance moyenne
Disques 660 mm Epaisseur 6 mm Ecartement 195 mm	SXPL 666-36	36	8	3,50 m	4 000 kg	130 cv
	SXPL 666-40	40	8	3,90 m	4 100 kg	140 cv
	SXPL 666-44	44	8	4,30 m	4 200 kg	150 cv
	SXPL 666-48	48	12	4,70 m	4 500 kg	160 cv
	SXPL 666-52	52	12	5,10 m	4 600 kg	170 cv

Disques 660 mm Epaisseur 6 mm Ecartement 230 mm	SXPL 666-28	28	8	3,10 m	3 900 kg	120 cv
	SXPL 666-32	32	8	3,60 m	4 000 kg	130 cv
	SXPL 666-36	36	10	4,05 m	4 200 kg	150 cv
	SXPL 666-40	40	10	4,50 m	4 300 kg	160 cv
	SXPL 666-44	44	12	4,95 m	4 500 kg	170 cv

Distributeurs hyd. nécessaires au tracteur :

Relevage	1 DE
Reglage des angles et mise au transport	1 DE

Les SUPPLEMENTS de la gamme SXP L:

Disque lisse ou crénelé 660 ép. 7 mm au lieu de 660 ép. 6 mm
 Disque lisse ou crénelé 710 ép. 7 mm au lieu de 660 ép. 6 mm
 Disque lisse ou crénelé 660 ép. 8 mm au lieu de 660 ép. 6 mm
 Disque lisse ou crénelé 610 ép. 6 mm au lieu de 660 ép. 6 mm
 Disque lobé 660 ép. 6 mm au lieu de 660 ép. 6 mm lisse et crénelé ou alterné
 Crochet arrière
 Palier supplémentaire (35 Kg)
 Carter de protection palier (roulements coniques)
 Disque central de guidage avec amortisseur
 Flèche longue
 Sélecteur hydraulique 2 fonctions (6 voies) avec commutateur
 Sélecteur hydraulique 3 fonctions (8 voies) avec commutateur
 Roue 11.5/80x15,3 au lieu de 10.0/75x15,3
 Roue 14.0-65 ou 12.5/80x15,3 au lieu de 10.0/75x15,3
 Compteur d'hectares
 Freinage hydraulique (imposé à partir de 6 Tonnes)
 Disques anti-projection sur 2 trains-avant

N.B. : La normalisation européenne demande une largeur de transport au maximum de 3.00 m.