

# Vibro - Mixing Flex



Le Vibro Flex Kongskilde est un outil polyvalent et performant bien connu des agriculteurs de pointe.

Fort de son expérience, KONGSKILDE a développé le Vibro Flex Mixing, un outil de déchaumage équipé de la dent VFM et du nouveau soc Mixing.

Ce modèle de soc résulte de la combinaison du soc patte d'oie 260 mm et du soc réversible standard.

L'association du soc Mixing et de la puissante dent vibrante VFM permet d'une part la découpe totale des racines et d'autre part, dans la plupart des cas, un mélange homogène des résidus dans le sol, en un seul passage.

Ce matériel bénéficie, grâce aux 85 cm de dégagement sous bâti, à la disposition symétrique des dents, au montage des roues en avant du bâti, à la répartition des dents sur 4 rangées, d'un excellent écoulement des résidus au travers de l'outil, sans risques de bourrage, même en présence de quantités importantes de paille.

## Gamme

Le Vibro Flex Mixing est disponible:

- \* en version porté, de 13 à 19 dents, de 3,00 m à 4,30 m: série 4300
- \* en version porté de 21 à 25 dents, de 4,75 à 5,65 m: série 4000
- \* en version trainé de 21 à 25 dents, de 4,75 à 5,65 m: série 4000 P

## Avantages


- \* réduction du nombre de passages
- \* découpe complète des racines
- \* excellent mélange
- \* pièces de rechange économiques
- \* durée de vie importante
- \* disposition symétrique des dents
- \* écoulement des résidus sans bourrages

## Soc Mixing


Ce soc a été développé grâce à l'expérience acquise sur les socs patte d'oie 260 mm et socs reversibles standards. Le soc Mixing est la combinaison des 2 modèles et est réalisé en 2 parties: une ailette de 26 cm sur laquelle se monte un soc d'ameublissement de 8 cm de large, dont la pointe garantit la pénétration, même dans les sols les plus durs.

## Recouvrement

Le soc Mixing, de 26 cm de large, combiné au pas entre deux dents de 22,5 cm, assure un excellent recouvrement, qui permet de découper toutes les racines en un seul passage.

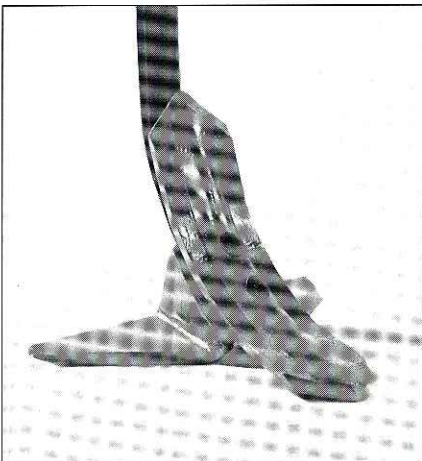

Soc Mixing

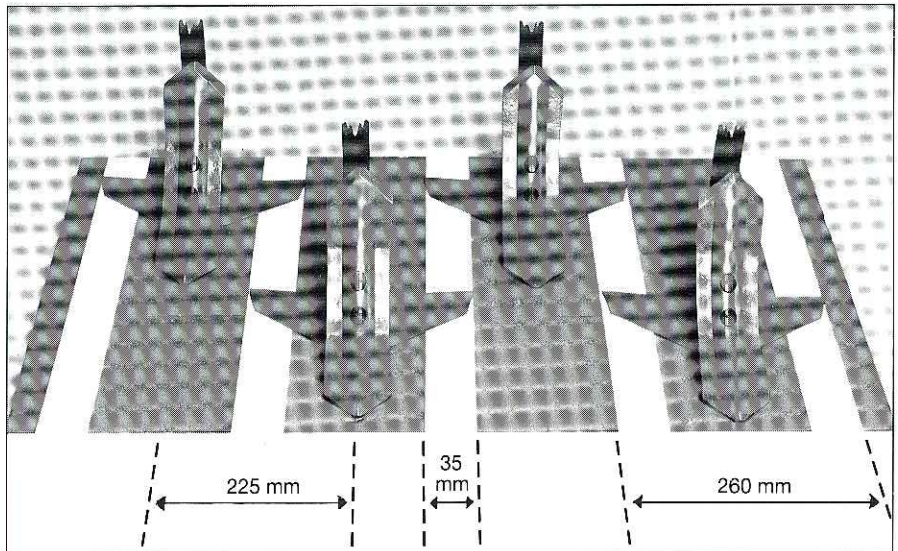

Recouvrement complet

## Roues


Le Vibro Flex Mixing est équipé d'origine de bras de roues renforcés et de roues 30% plus larges (24 x 8,00 - 14,5) afin d'améliorer la stabilité au travail et la résistance aux contraintes engendrées par les puissantes vibrations des dents.



24x8.00 - 14,5

## Polyvalence

Le soc reversible 65 mm peut être monté sur les dents du Vibro Flex Mixing, afin d'effectuer avec un maximum d'efficacité d'autres travaux, tels que reprises de labour, pseudo-labours. De même, les autres modèles de socs: réversible 110 mm, patte d'oie 140 et 260 mm peuvent être utilisés sur le Vibro Flex Mixing.

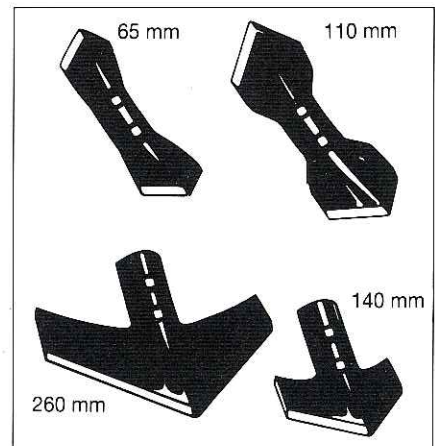

## Informations complémentaires

Pour plus d'informations sur la gamme Vibro Flex, demander notre brochure, ou contacter votre concessionnaire.



Kongskilde France SA  
Z.I. Av. de la coopération  
BP 33 - 86202 LOUDUN Cedex  
Tel. 0549981840  
Fax 0549989933  
www.kongskilde.com

Concessionnaire: