


- GYRODEBROUSSAILLEURS
- BROYEURS HERBAGERS
- TONDEUSES A LAMES
- GYROTONDEUSES

De multiples solutions pour gérer l'entretien des espaces verts

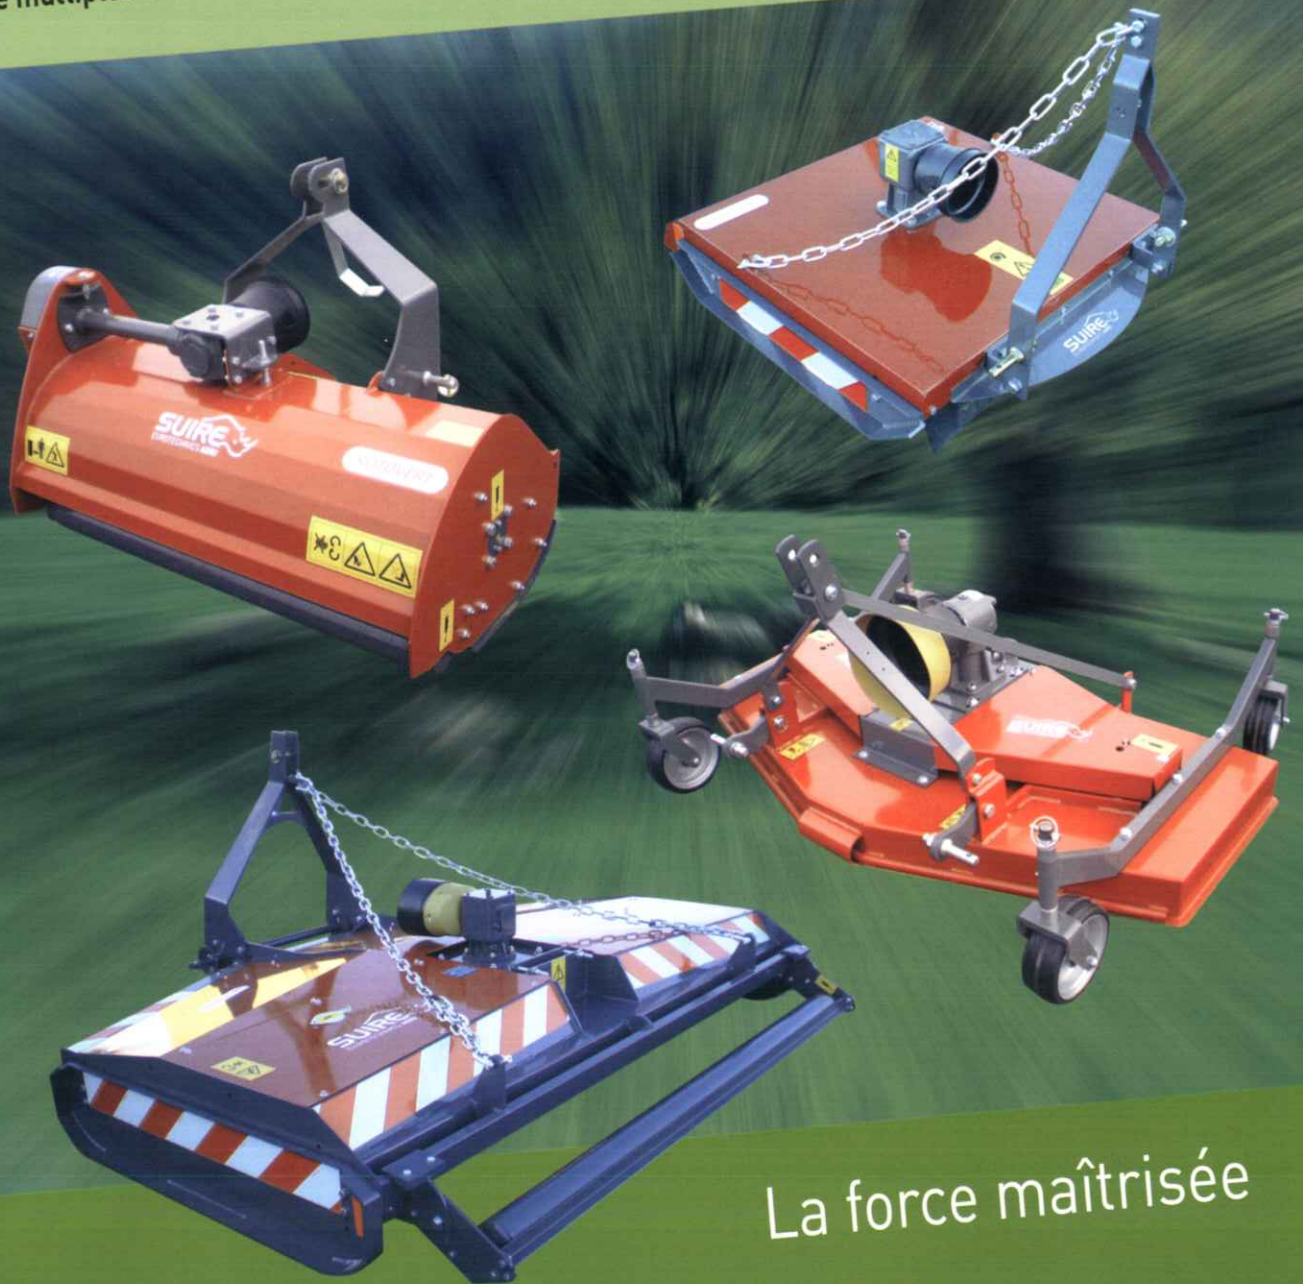

La force maîtrisée

SUIRE
EUROTECHNICS AGRI

GYRODEBROUSSAILLEURS

MINIGREEN
STARGREEN

14 modèles de 0m90 à 1m80
Livrés avec cardan



MINIGREEN MG

DESCRIPTION

- Boîtier garanti 2 ans
- Réglage de hauteur de coupe par patins
- Lames de fortes dimensions contre coudées et ventilantes
- Coupe lianes sur porte lame
- Nombreux renforts intérieurs (SG) [plaque du boîtier, double cornières traversières, 4 équerres d'angle, renfort du 3^e point]
- Bavette anti-projection
- 2 chaînes fixées à l'arrière pour un meilleur maintien
- Roue arrière en option (SG)
- Attelage déportable
- Rotor 2 ou 3 lames, selon les modèles
- Machine compacte idéale pour micro-tracteurs (MG)



• Patin réglable



• Coupe lianes



• Lames contre coudées ventilantes



STARGREEN SG

BROYEURS HERBAGERSROTOVERT

4 modèles de 0m90 à 1m30
Livrés avec cardan



DESCRIPTION

- Boîtier 30 CV avec roue libre intégrée 540 Tr/min
- Réglage de la hauteur de coupe par rouleau 25/50/75 mm (sans besoin de dépose)
- Diamètre de coupe de 390 mm, rotor Ø 101 mm avec graisseurs et roulements étanches, vitesse de rotation élevée
- Système de contre couteaux
- Attelage avec 3^e point flottant pour un meilleur suivi du terrain
- Patins d'usure interchangeables et de forme anti-accrochage
- Deux courroies trapézoïdales crantées
- Caisson surdimensionné
- Couteaux Y disposés en hélice sur 6 rangées, chevauchement important de 39 mm (couteaux cuillers en option)
- Attelage catégories 1 et 0 déportable
- Cardan avec sécurité par boulon de cisaillement



• Attelage Flottant



• Patins d'usure réglables



• Réglage de la hauteur de coupe par rouleau



Sur 3 points arrière

TONDEUSES A LAMES

TEV
TEVR

7 modèles de 1m20 à 2m30
Livrés avec cardan, éjection latérale ou arrière

DESCRIPTION

- Attelage catégorie 1 flottant pour un meilleur suivi du terrain
- Boîtier 40 CV
- Transmission à courroies, fiable et simple
- Réglage de hauteur de coupe indépendant sur les 4 roues pivotantes
- Ejection latérale (TEV) avec déflecteur en acier
- Ejection arrière (TEVR) avec chaînes anti-projection
- Option kit de broyage
- Cardan avec sécurité boulon



• Réglage tension des courroies



• Roue pivotante réglable



• Kit mulching



TEVR

GYROTONDEUSES DELTAGYR

2 modèles de 2m40 à 2m80
Livrés avec cardan.

DESCRIPTION


- Attelage flottant semi automatique pour un meilleur suivi du terrain.
- Transmission à courroies croisées, fiable et simple, remplacement des courroies sans aucun démontage des organes mécaniques.
- Recouvrement optimum des lames de 70 mm.
- Rotors entraînés par clavettes.
- Roulements de rotors graissés à vie.
- Forme basse non agressive étudiée pour les vergers.
- Réglage de hauteur de coupe par patins.
- Excellente finesse de broyage grâce à une vitesse de rotation importante et aux lames contre-coudées ventilantes.
- Boîtier 80 CV à 540 tr/min., cardan avec sécurité par boulon de cisaillement



• Réglage tension des courroies



• Rouleau en option

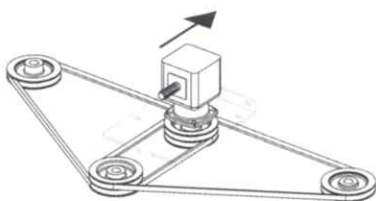

• 3 rotors équipés de 2 lames



MODELES	MINIGREEN MG				STARGREEN SG 45						STARGREEN SG 75			
	MG90	MG100	MG120	MG140	SG90	SG100	SG120	SG150	SG180	SGR150	SG157	SG187	SGR157	SGR187
Largeur de coupe (m)	0.90	1.00	1.20	1.40	0.90	1.00	1.20	1.50	1.80	1.50	1.50	1.80	1.50	1.80
Largeur hors tout (m)	1.01	1.11	1.31	1.51	1.01	1.11	1.31	1.65	1.95	1.65	1.65	1.95	1.65	1.95
Longueur hors tout (m)	1.14	1.24	1.44	1.64	1.37	1.47	1.67	1.97	2.27	1.97	1.97	2.27	1.97	2.27
Puissance boîtier (CV)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	75	75	75	75
Nombre de lames	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3
Déport à droite (cm)	17	17	17	17	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Réglage de hauteur (mm)	25/45/65	25/45/65	25/45/65	25/45/65	25 à 100	25 à 100	25 à 100	50 à 125	50 à 150	50 à 125	50 à 125	50 à 150	50 à 125	50 à 150
Nombre de positions réglables	3	3	3	3	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5
Vitesse de rotor (tr/min)	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1042	1036	1042
Puissance conseillée (CV)	12 à 20	15 à 25	20 à 35	25 à 40	13 à 25	15 à 30	20 à 35	30 à 50	50 à 70	30 à 50	50 à 75	50 à 75	50 à 80	50 à 80
Sécurité cardan	boulon	boulon	boulon	boulon	boulon	boulon	boulon	boulon	boulon	boulon	friction	friction	friction	friction
Poids (kg)	117	125	137	180	135	155	190	305	395	315	320	415	335	430

OPTIONS :

Roue libre sur cardan	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Roue arrière (200x85)	non	non	non	non	oui	oui	oui	non	non	non	non	non	non	non
Roue arrière (400x85)	non	non	non	non	non	non	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Sécurité à friction sur cardan	non	non	non	non	non	non	non	oui	-	oui	-	-	-	-

MODELES	ROTOVERT		
	900	1100	1300
Largeur de coupe cuillers/Y (m)	0.88	1.09	1.30
Largeur hors tout (m)	1.12	1.33	1.54
Profondeur hors tout (m)	0.66	0.66	0.66
Poids (kg)	179	192	209
Déport (cm)	15 par boulons	25 par boulons	31 par boulons
Puissance conseillée (CV)	13 / 18	15 / 20	20 / 25
Vitesse rotor (tr/min)	2510		
Vitesse linéaire outils (m/s)	51		
Nombre de couteaux cuillers/Y	48 sur 6 rangées	60 sur 6 rangées	72 sur 6 rangées

MODELES	TONDEUSE A LAMES						
	TEV120	TEVR120	TEV150	TEVR150	TEV180	TEVR180	TEVR230
Largeur de coupe (m)	1.20	1.20	1.50	1.50	1.80	1.80	2.30
Largeur hors tout (m)	1.55	1.30	1.85	1.60	2.15	1.90	2.40
Type éjection	Latérale	Arrière	Latérale	Arrière	Latérale	Arrière	Arrière
Hauteur de coupe (mm)	15 - 100	15 - 100	15 - 100	15 - 100	15 - 100	15 - 100	15 - 100
Nombre de lames	3	3	3	3	3	3	5
Régime prise de force (tr/min)	540	540	540	540	540	540	540
Vitesse de rotor (tr/min)	3110	3110	2750	2750	2390	2390	2390
Puissance conseillée (CV)	15 / 25	15 / 25	15 / 30	15 / 30	20 / 40	20 / 40	35 / 50
Poids (kg)	130	130	150	150	175	175	245

MODELES	DELTA GYR	
	DELTA GYR 240	DELTA GYR 280
Largeur de coupe (m)	2.44	2.84
Largeur hors tout (m)	2.57	2.97
Réglage hauteur de coupe (mm)	30 à 130	30 à 130
Nombre de positions réglables	5	5
Vitesse de rotor (tr/min)	1814	1814
Puissance conseillée (CV)	50 / 70	50 / 80
Poids (kg)	585	635



la force d'un groupe à dimension humaine, fondé sur 3 marques



Nous vous offrons un large choix en agroéquipement et services associés, dans les domaines :
travail du sol, broyage, foinage, intérieur de ferme

Cachet commercial revendeur

Usine/SAV/Magasin
SUIRE
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN
Tél. 05 49 80 20 11
Fax 05 49 80 25 15

Commercial/Marketing
EUROTECHNICS AGRI
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN
Tél. 0820 36 34 68
Fax 05 49 65 96 16
www.eurotechnicsagri.eu